

CATALOGO


Línea Tradicional



La Línea Tradicional cuenta con un difundido uso en nuestro país, ofrece prestaciones básicas para medidas convencionales.

Estética

- La Línea se basa en formas rectas, con bases de apoyo amplias, de 75 milímetros.
- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estética uniforme.

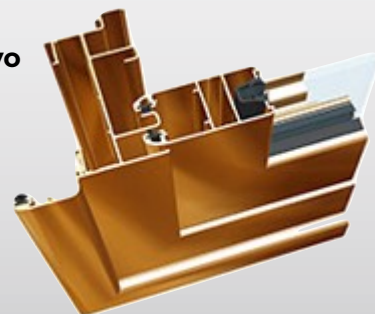



Diseño Funcional

- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

Estanqueidad y Hermeticidad

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza y simple contacto en aberturas rebatibles.

Ensayos, normas de calidad y materia prima

- Perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar, primera fusión, aleación 6063, de acuerdo a normas IRAM y testeos en el INTI. Aptos para ser tratados superficialmente, mediante procesos de anodizado o pintado.
- Proceso de pintado de perfiles con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, libre de TGIC, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial.

Nueva Línea Gamma



La Línea Gamma es una opción moderna para aberturas de dimensiones convencionales. Presenta una muy buena relación costo/producto.



Estética

- La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo amplias, de 60 milímetros.
- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte

a 45°, que plantean una estética uniforme.

- Aberturas de rebatir con perfiles coplanares en la vista exterior.



Diseño Funcional

- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH).
- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

Estanqueidad y Hermeticidad

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.



Accesorios y Opcionales

- Cierres bi-punto, accionados con falleba, en aberturas corredizas.
- Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.
- Tijeras de acero para las aberturas desplazables.
- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.
- Umbral transitable, en puertas de rebatir, que resuelve la unión piso-zócalo conservando la hermeticidad y facilitando de acceso.

Ensayos, normas de calidad y materia prima

- Perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar, primera fusión, aleación 6063, de acuerdo a normas IRAM y testeos en el INTI. Aptos para ser tratados superficialmente, mediante procesos de anodizado o pintado.
- Proceso de pintado de perfiles con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, libre de TGIC, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial.


Línea Mónaco



La Línea Mónaco cuenta con la más avanzada tecnología y una excelente relación costo/producto. De media/alta prestación, es ideal para resolver eficientemente aberturas de dimensiones convencionales, ofreciendo una estética moderna y atractiva.

Estética

- La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo reducidas, de 46 milímetros.
- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estética uniforme.
- Aberturas de rebatir con perfiles coplanares en la vista exterior.

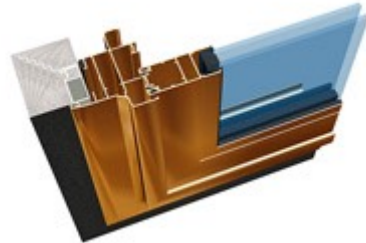

Diseño Funcional

- Abertura Corrediza con **pista intercambiable**, que ofrecen una mayor resistencia y mejor desplazamiento de los rodamientos.
- **Contramarcos removibles**, permiten retirarlos para pintar o tratar la pared interior y volver a colocarlos posteriormente.
- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

Estanqueidad y Hermeticidad

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
- Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.



Accesorios y Opcionales

- Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.
- Tijeras de acero para las aberturas desplazables.

- Ruedas de aguja, en opciones de apertura corredizas, que incrementan la capacidad de peso admitido, con un suave desplazamiento de las hojas y alta durabilidad.
- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.
- Umbral transitable, en puertas de rebatir, que resuelve la unión piso-zócalo conservando la hermeticidad y facilitando de acceso.

Ensayos, normas de calidad y materia prima

- Perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar, primera fusión, aleación 6063, de acuerdo a normas IRAM y testeos en el INTI. Aptos para ser tratados superficialmente, mediante procesos de anodizado o pintado.
- Proceso de pintado de perfiles con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, libre de TGIC, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial.

Línea Mónaco RPT




La Línea Mónaco RPT cuenta con la más avanzada tecnología y una excelente relación costo/producto. De media/alta prestación, es ideal para resolver

eficientemente aberturas de dimensiones convencionales, ofreciendo una estética moderna y atractiva, junto con excelentes valores de aislación térmica/acústica, hermeticidad, estanqueidad y resistencia mecánica.

Estética

- La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo reducidas, de 51 milímetros.
- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estética uniforme.
- Opción de aberturas de rebatir con perfiles coplanares en la vista exterior.

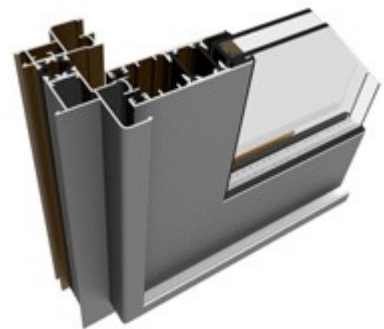

Diseño Funcional

- Aberturas Corredizas con **pista intercambiable**, que ofrecen una mayor resistencia y mejor desplazamiento de los rodamientos.
- **Contramarcos removibles**, permiten retirarlos para pintar o tratar la pared interior y volver a colocarlos posteriormente.
- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH).
- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

Estanqueidad y Hermeticidad

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
- Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.





Accesorios y Opcionales

- Cierres mono, bi y multipunto, accionados con manijas, en aberturas corredizas. Cuentan con dispositivo anti-palanca para maximizar el nivel de seguridad.
- **Ruedas de Aguja**, en opciones de apertura corredizas, que incrementan la capacidad de peso admitido, con un suave desplazamiento de las hojas y alta durabilidad.
- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.
- Carpinterías bicolor, un color exterior y otro color interior.

Ensayos, normas de calidad y materia prima

- Perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar, primera fusión, aleación 6063, de acuerdo a normas IRAM y testeos en el INTI. Aptos para ser tratados superficialmente, mediante procesos de anodizado o pintado.
- Proceso de pintado de perfiles con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, libre de TGIC, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial.
- Las poliamidas y el know how del proceso de ensamblado de los perfiles de la Línea Mediterránea RPT son provistos por la empresa alemana Technoform Bautech.
- La aislación de todos los perfiles de aluminio de la Línea Mediterránea RPT se testea a través del software Bisco, homologado en la Comunidad Europea y en nuestro país.


Línea Mediterránea



La Línea Mediterránea ofrece altas prestaciones, a través del uso de la más avanzada tecnología. Resuelve eficientemente aberturas de grandes dimensiones, brindando una estética moderna y atractiva.

Estética

- La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo de apoyo amplias, de 60 milímetros.
- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estética uniforme.
- Opción de aberturas de rebatir con perfiles coplanares en la vista interior.






Diseño Funcional

- Aberturas Corrediza con pista intercambiable.
- Contramarcos removibles, permiten retirarlos para pintar o tratar la pared interior y volver a colocarlos posteriormente.
- Perfiles y accesorios diseñados para soportar altas exigencias, en aberturas de grandes dimensiones.
- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH).
- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

Estanqueidad y Hermeticidad

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
- Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.
- Opción de apertura Corrediza-Elevable, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.

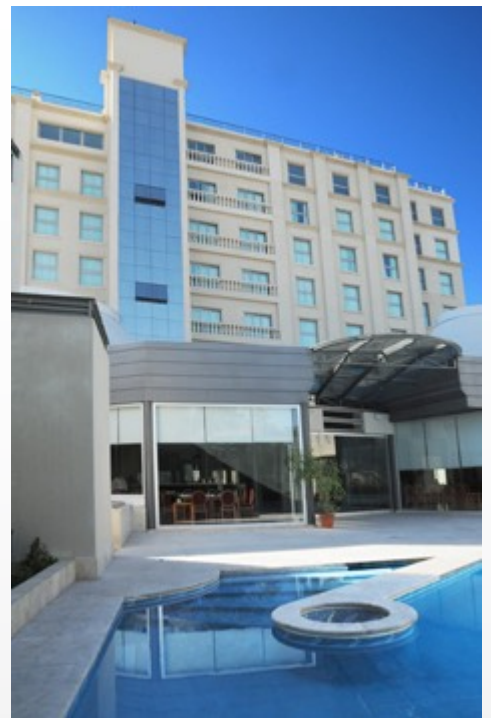

Accesorios y Opcionales

- Cierres mono, bi y multipunto, accionados con manijas, en aberturas corredizas. Cuentan con dispositivo anti-palanca y opcional de cerradura con manija exterior, para maximizar el nivel de seguridad.
- Opcional de cerradura con cilindro para los cierres mono, bi y multipunto. Admite montaje de manija interior y exterior.
- Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.
- Herrajes de procedencia alemana, en base al canal de 16 mm., que amplían las opciones de apertura (Plegadizas, Oscilo-Paralela, Oscilo-Batiente, etc.) con accionamientos suaves, precisos y funcionales.

- Cierres multipunto en aberturas desplazables que incrementan la seguridad y prestaciones.
- Tijeras de acero para las aberturas desplazables.
- Ruedas de aguja, en opciones de apertura corredizas, que incrementan la capacidad de peso admitido, con un suave desplazamiento de las hojas y alta durabilidad.
- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.
- Umbral transitable, en puertas de rebatir, que resuelve la unión piso-zócalo conservando la hermeticidad y facilitando de acceso.

Ensayos, normas de calidad y materia prima

- Perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar, primera fusión, aleación 6063, de acuerdo a normas IRAM y testeos en el INTI. Aptos para ser tratados superficialmente, mediante procesos de anodizado o pintado.
- Proceso de pintado de perfiles con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, libre de TGIC, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial.

Línea Mediterránea RPT



La Línea Mediterránea RPT ofrece altas prestaciones y representa la máxima expresión actual de la tecnología del aluminio. El atributo principal de la Línea es el uso racional de la energía y el ahorro que genera. Ofrece una estética moderna y atractiva, junto con excelentes valores de aislación térmica/acústica, hermeticidad, estanqueidad y resistencia mecánica.

Estética

- La Línea se basa en formas curvas, con bases de apoyo de apoyo amplias, de 60 milímetros.
- Hojas corredizas de perfil perimetral, con corte a 45°, que plantean una estética uniforme.
- Opción de aberturas de rebatir con perfiles coplanares en la vista interior.




Diseño Funcional



- Aberturas Corredizas con **pista intercambiable**, que ofrecen una mayor resistencia y mejor desplazamiento de los rodamientos.
- **Contramarcos removibles**, permiten retirarlos para pintar o tratar la pared interior y volver a colocarlos posteriormente.
- Perfiles y accesorios diseñados para soportar altas exigencias, en aberturas de grandes dimensiones.
- Sistema apto para vidrios de seguridad y doble vidriado hermético (DVH).
- Sistema apto para doble vidriado hermético (DVH) y triple vidriado hermético (TVH), que permiten obtener excelentes valores de eficiencia energética y acústica.
- Colocación en seco, mediante la utilización de premarcos.

Estanqueidad y Hermeticidad

- Hermeticidad mediante doble contacto de felpa de polipropileno en opciones de apertura corrediza.
- Hermeticidad mediante doble contacto de burletes en opciones de aberturas rebatibles y desplazables.
- Sistema de caja de agua, en opciones de apertura corrediza, que permite contener y desagotar el agua, incrementando la capacidad de estanqueidad.
- Cámara ecualizadora de presiones en aberturas rebatibles, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.
- Opción de apertura Corrediza-Elevable, con excelentes valores de hermeticidad y estanqueidad.

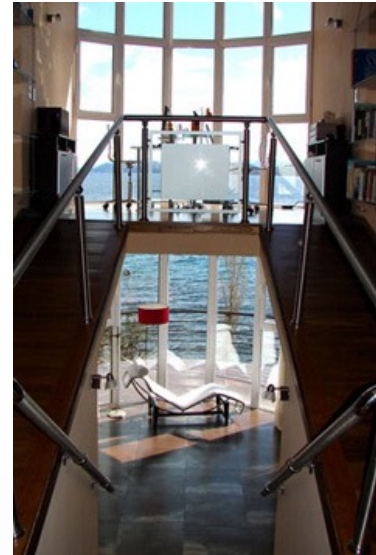


Accesorios y Opcionales

- Cierres mono, bi y multipunto, accionados con manijas, en aberturas corredizas. Cuentan con dispositivo anti-palanca y opcional de cerradura con manija exterior, para maximizar el nivel de seguridad.
- Opcional de cerradura con cilindro para los cierres mono, bi y multipunto. Admite montaje de manija interior y exterior.
- Cerraduras multipunto en puertas de rebatir accionadas con una llave (opción

computarizada) que brindan un alto grado de seguridad.

- Herrajes de procedencia alemana, en base al canal de 16 mm., que amplían las opciones de apertura (Plegadizas, Oscilo-Paralela, Oscilo-Batiente, etc.) con accionamientos suaves, precisos y funcionales.
- Cierres multipunto en aberturas desplazables que incrementan la seguridad y prestaciones.
- Tijeras de acero para las aberturas desplazables.
- **Ruedas de Aguja**, en opciones de apertura corredizas, que incrementan la capacidad de peso admitido, con un suave desplazamiento de las hojas y alta durabilidad.



- Burletes bi-componentes, con excelentes valores de aislación acústica y hermeticidad.
- Umbral transitable, en puertas de rebatir, que resuelve la unión piso-zócalo conservando la hermeticidad y facilitando de acceso.
- Carpinterías bicolor, un color exterior y otro color interior.

Ensayos, normas de calidad y materia prima

- Perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar, primera fusión, aleación 6063, de acuerdo a normas IRAM y testeos en el INTI. Aptos para ser tratados superficialmente, mediante procesos de anodizado o pintado.
- Proceso de pintado de perfiles con pintura poliéster en polvo termo-endurecible, libre de TGIC, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial.
- Las poliamidas y el know how del proceso de ensamblado de los perfiles de la Línea Mediterránea RPT son provistos por la empresa alemana Technoform Bautech.
- La aislación de todos los perfiles de aluminio de la Línea Mediterránea RPT se testea a través del software Bisco, homologado en la Comunidad Europea y en nuestro país.

Línea Niza




La Línea Niza ofrece altas prestaciones, gracias a sus perfiles y accesorios especialmente diseñados para resolver aberturas de grandes dimensiones.

Estética

Línea de alta prestación, con diseño de vanguardia y líneas rectas minimalistas.

Diseño Funcional

- **Alta prestación:** Se destaca por su rendimiento superior, lo que implica que cumple con altos estándares de calidad y eficiencia.
- **Diseño de vanguardia:** Tiene un diseño moderno, teniendo en cuenta las últimas tendencias y avances en arquitectura.
- **Estética minimalista de líneas rectas:** El diseño se caracteriza por una apariencia elegante, sencilla y geométrica.
- **Aberturas corredizas:** Posibilidad de crear aberturas corredizas de gran tamaño y peso, garantizando un buen funcionamiento y desempeño.
- **Opciones de corredizas hojas corte a 45° y 90°.**
- **Escalabilidad:** Presenta distintas alternativas de aberturas en función del tamaño, manteniendo un diseño uniforme.
- **Aberturas practicables con sistema de herrajes de cámara europea,** que permite gran variedad de alternativas.

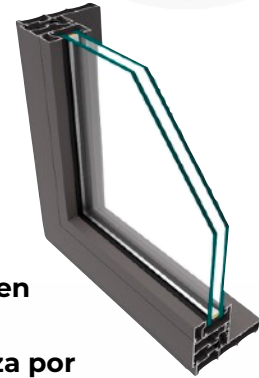

Estanqueidad y Hermeticidad

- El sistema es especialmente destacado en aberturas corredizas de gran tamaño y peso, ofreciendo un excelente nivel de hermeticidad.
- Permite la creación de puertas y ventanas corredizas con hojas que pueden ser cortadas a 45° o a 90°. El diseño a 90° logra un equilibrio óptimo entre la resistencia necesaria y la forma de los perfiles, lo que resulta en una apariencia minimalista al reducir la visibilidad de los marcos de aluminio.
- Cuenta con refuerzos adicionales, para casos en los que se requiere una mayor resistencia al viento y tamaños de abertura.
- Sistema ecualizado de presiones con junta central, en aberturas practicables, para una alta performance.

Opcionales

- Las hojas admiten la instalación de vidrios simples o doble vidriado hermético (DVH) de hasta 32 mm, lo cual es una ventaja significativa debido a la creciente tendencia de utilizar vidrios de seguridad con espesores más amplios.

Ensayos, normas de calidad y materia prima

- Perfiles de aluminio extruidos íntegramente con materia prima de Aluar, primera fusión, aleación 6063, de acuerdo a normas IRAM y testeos en el INTI. Aptos para ser tratados superficialmente, mediante procesos de anodizado o pintado.
- Proceso de pintado de perfiles con pintura poliéster en polvo termoendurecible, libre de TGIC, con excelentes valores de durabilidad, acabado y dureza superficial.

CONTACTANOS



2644443978

Lic. Daniel Ortiz



2644655321

Asesor Rodrigo Perello



Laprida Oeste 247, San Juan, Capital



grupoperfilsa.com/alucarp



[@alucarpargentina](https://www.instagram.com/alucarpargentina)